

ترميم مسجد الصلصلة

اسم المسجد	المنطقة	المحافظة	الحي
مسجد الصلصلة	المدينة المنورة	خير	الصلصلة
المساحة	مناسبة الموقع المسجد	موقع المسجد	
٢٢٥٠	المسجد يقع على طريق المدينة تبوك الدولي		

اسم المسجد	المنطقة	المحافظة	الحي
مسجد الصلصلة	المدينة المنورة	خيبر	الصلصلة
المساحة	مناسبة الموقع المسجد	موقع المسجد	
٢٢٥٠ م	المسجد يقع على طريق المدينة تبوك الدولي		

جداول عمال الترميم

ت	تعديل المباني	كميات
١	إزالة السترة فوق المدخل ودورات المياه وبناء سترة ارتفاع ١,٥ م	٢٢٥ م
٢	تكبير شبابيك المسجد كل شباك ٤٠ سم من الأسفل بحيث تصبح الابعاد على النحو التالي ١- الشباك بجوار المدخل الجانبي عرض ١,١ م و ارتفاع ١,٤ م ٢- باقي شبابيك المسجد ١,٤ م * ١,٤ م وعددها ٧	٨ شبابيك
٣	إزالة متر من جدار مصلى النساء من الأعلى من ناحية مصلى الرجال وبطول الجدار	٢١٢,٨ م

ت	اعمال الياسة	كميات
١	لياسة السترة فوق دورات المياه والمدخل من الداخل والخارج	٢٢٥ م
٢	تكسير أماكن التشققات في كامل المسجد وجميع المرافق ووضع شبك وإعادة التلييس.	٨ شبابيك
٣	تلييس جميع حلق الشبابيك المعدلة .	٢١٢,٨ م
٤	تلييس حلق شبابيك دورات المياه رجال	٤ شبابيك

ت	اعمال النجارة	كميات
١	توريد وتركيب حلوق خشب للمكيفات	١١
٢	توريد وتركيب حلوق خشب لمراوح الشفط ٤٠سم*٤٠سم	٢
٣	توريد وتركيب حلوق خشب لمراوح الشفط ٣٠سم*٣٠سم	٣

ت	اعمال البلاط وسيراميك ورخام الارضيات والجدران المسجد والمداخل	كميات
ارضيات المسجد	تكسير وإزالة بلاط الارضيات	١٣,٥م*١٢,٧٠م
	صب الارضيات خرسانة مع شبك حديد جاهز ١٠م مع المحافظة على المناسيب الحالية.	١٣,٥م*١٢,٧٠م
	توريد وتركيب بلاط موزايكوا تحت فرش المسجد	١٣,٥م*١٢,٧٠م
المداخل	تكسير وإزالة بلاط الارضيات للمدخل الرئيسي	٣م*٤م
	صب الارضيات خرسانة مع شبك حديد جاهز ١٠م للمدخل الرئيسي مع المحافظة على المناسيب الحالية	٣م*٤م
	توريد وتركيب جرانيت رصاصي للمدخل الخارجي الرئيسي	٢م١٢
	توريد وتركيب درج جرانيت للمدخل الخارجي الرئيسي	٤م طولي
	توريد وتركيب عدد ٢ درج جرانيت لمدخل المسجد الجانبي ١,٥م	٣م طولي
	توريد وتركيب عدد ٣ درج جرانيت لمدخل النساء ١,٥م	٤,٥م طولي
	توريد وتركيب عدد ٢ درج جرانيت لمدخل دورات مياه الرجال ١,٢٥م	٢,٥م طولي
	توريد وتركيب ٦ درج للمنبر كرايه ابيض ١م.	٦م طولي

ت	تابع اعمال البلاط وسيراميك ورخام الارضيات والجدران المسجد والمداخل	كميات
توريد وتركيب اطار من البورسلان حول مكان فرش السجاد من الداخل	بعرض ٥٠ سم بطول الجدار الغربي والشرقي للمسجد	٢*م١٣,٥*م٠,٥
	بعرض ١ م من ناحية القبلة بطول الجدار شامل المحراب ومدخل المنبر والمنبر.	١*م١١,٧ م
	من الناحية الجنوبية بعرض ١,٥ م من بداية الباب الجانبي شامل المدخل الرئيسي بالكامل و بطول ٨ م من الباب الجانبي .	٢م٢١,٦
	يستمر الاطار البورسلان بعد المخا الرئيسي من الناحية الجنوبية ٥٠ سم	٠,٥ م*٤,٢ م
	عدد ممرين تشمل الاعمدة بعرض المسجد وبعرض ٠,٥ م	٢*م١١,٧*٠,٥
توريد وتركيب البورسلان في كسبه جدران المسجد من الداخل	إزالة البويات وتخشين الياسه بارتفاع ١,٢ م لكامل جدران المسجد من الداخل مع المحراب والمنبر والاعمدة والمخل الرئيسي .	٢*م١,٧*٠,٥ م٨٤
	توريد وتركيب بورسلان بارتفاع ١,٢ م و بطول ٧٠ م على كامل ما سبق.	٢*م١,٧*٠,٥ م٨٤

ت	اعمال دورات المياه والمواضي رجال(دورات المياه مكسرة ومزال كيشاني وسرميك الجدران والارضيات)	كميات
١	إزالة جميع تمديدات الصرف الصحي ٤ بوصة حتي غرف التفقيش	٤ دورات مياه ومواضي
٢	صبه أرضية الدورات والمواضي صببة ساقطة باستخدام شبك حديد ١٠ مل	٢٢٠ م
٣	تأسيس ٣ مراوح شفط ٣٠ سم* ٣٠ سم فوق دورات المياه	٣
٤	تأسيس مروحة شفط ٤٠ سم* ٤٠ سم فوق الباب الرئيسي لدورة المياه	١

ت	اعمال دورات المياه والمواضي نساء	كميات
١	تكسير وإزالة جميع الكيشاني والسرانيك والبلاط من جدران وارضيات دورات المياه	٢م٧٠
٢	إزالة تمديدات مياه التغذية	دورتين مياه ومواضي
٣	إزالة جميع تمديدات الصرف الصحي ٤ بوصة حتي غرف التفتيش	دورتين مياه ومواضي
٤	صبية أرضية الدورات والمواضي صبة ساقطة باستخدام شبك حديد ١٠ مل	٢م١٦
٥	تأسيس مروحة شفط ٤٠ سم * ٤٠ سم فوق دورة المياه	١

ت	اعمال السباكة وتصريف مياه الامطار	كميات
١	إزالة الخزانات العلوية	٢
٢	توريد وتركيب خزان علوي ٤٠٠٠ لتر ٤ طبقات معزول	١
٣	توريد وتركيب عوامة كهربائية الماني اصلي	١
٤	تغيير تمديدات مياه التغذية الخارجية من الخزان الأرضي الى المأطور الى الخزان العلوي الى دورات المياه	٥ خطوط
٥	يخصص خطين مستقلة بوصة وربع ليخصص واحد لدورات مياه الرجل والآخر للمواضي الرجال والمغاسل	٢
٦	يخصص خطين مستقلة بوصة وربع ليخصص واحد لدورات مياه النساء والآخر للمواضي النساء والمغاسل	٢
٧	تنظيف الخزان الأرضي	١
٨	تركيب غطاء مرتفع عن مستوى الرصيف للخزان الأرضي	١
٩	اختبار مأطور الخزان الأرضي وصيانته او استبداله في حال التلف	١

ت	تابع اعمال السباكة وتصريف مياه الامطار	كميات
١٠	استبدال شفاط المأطور للخران الأرضي	١
١١	صيانة مواسير تصريف الامطار للمساجد للخطوط القائمة	٢
١٢	اضافة خطين تصريف مياه امطار للمسجد ٤ بوصة نبروا بالإضافة للموجود	٢
١٣	تركيب خطين تصريف مياه امطار ٤ بوصة لسطح دورات المياه ومدخل المسجد وخط اخر لسطح المنبر والحراب	٣
١٤	تركيب خطين تصريف امطار لبيت الدرج ٤ بوصة صيانة غرف التفتيش الموجودة ورفعها الى مستوى الرصيف	٢
١٥	صيانة غرف التفتيش الموجودة ورفعها الى مستوى الرصيف	٤
١٦	استبدال اغطية غرف التفتيش الموجود باخري جديدة	٣
١٧	صيانة تمديدات الصرف الصحي من غرف التفتيش الى البيرة واستبدال اثلث	١
١٨	استبدال غطاء البيرة	١
دورات مياه الرجال	اختبار شبكة مياه التغذية ٤/٣ بوصة والعمل عليه ان كانت سليمة او استبدالها في حال عدم صلاحيتها	٤ حمامات ومواضي ٥ نقاط ومغسلتين
	تأسيس شبكة الصرف الصحي لدورات والمواضي والمغاسل الى غرف التفتيش	٤ حمامات ومواضي ٥ نقاط ومغسلتين
	تأسيس وتوريد وتركيب حمام افرنجي مع الملحقات	١
	تأسيس وتوريد وتركيب ٣ حمامات عربي مع السيوفون والشطاف	٣
	تأسيس وتوريد وتركيب مغسلتين مع كامل ملحقاتها	٢
	تأسيس وتركيب ٥ نقاط مواضي حار بارد مع الخلطات	٥
	تأسيس وتوريد وتركيب سخان ٧٠ لتر	١

ت	تابع اعمال السباكة وتصريف مياه الامطار	كميات
دورات مياه النساء	تأسيس شبكة مياه التغذية الداخلية ٤/٣ بوصة حار	حمامين ومواضي ٣ نقاط ومغسله
	تأسيس شبكة الصرف الصحي لدورات والمواضي والمغاسل الى غرف التفتيش	حمامين ومواضي ٣ نقاط ومغسله
	تأسيس وتوريد وتركيب حمام افرنجي مع الملحقات	١
	تأسيس وتوريد وتركيب حمام عربي مع السيكون والشطاف	١
	تأسيس وتوريد وتركيب ٣ نقاط مواضي مع الخلطات	٣
	تأسيس وتوريد وتركيب مغسلة مع كامل ملحقاتها	١
	تأسيس وتوريد وتركيب سخان ٥٠ لتر	١

ت	اعمال كيشاني وسيراميك دورات المياه والمواضي	كميات
دورات مياه ومواضي الرجال	توريد وتركيب كيشاني للجدران ٢م٨٥	٢م٨٥
	توريد وتركيب سيرميك للأرضيات ٢م٢٥	٢م٢٥
	توريد وتركيب صافيتين للتصريف	٢
دورات مياه ومواضي النساء	توريد وتركيب كيشاني للجدران ٢م٦٠	٢م٦٠
	توريد وتركيب سيرميك للأرضيات ٢م١٦	٢م١٦
	توريد وتركيب صافيتين للتصريف	٢

ت	اعمال الابواب	كميات
الأبواب الخارجية	عمل صيانة وتغيير لون لباب الرئيسي لمسجد	١
	تغيير الباب الجانبي للمسجد باب حديد ١,١٥م*٢,٢م	١
	تغيير الباب الرئيسي لدورات المياه رجال باب حديد ١م*٢م	١
	تركيب باب المونيوم اسفل المنبر للصوتيات ٧٠سم*١م	١
	تغيير باب مصلى النساء باب حديد ١,١٦م*٢,٦٠م (يحتاج ديكور في الأعلى)	١
	تغيير باب السطح حديد ٩٢سم*٢,٢م	١
أبواب دورات المياه	تغيير أبواب دورات مياه النساء أبواب المونيوم ١م*٢م	٢
	توريد وتركيب أبواب المونيوم لدورات مياه الرجال ١م*٢م	١
	تغيير الباب الرئيسي لدورات المياه النساء باب حديد ١م*٢م	١

ت	أعمال الشبابيك والامونيوم	كميات
مسجد ودورات مياه رجال	توريد وتركيب شبك المونيوم ابيض بزجاج شفاف ١,١م*١,٤م	١
	توريد وتركيب شبك المونيوم ابيض بزجاج شفاف ١,٤م*١م	٧
	توريد وتركيب شبك المونيوم ابيض بزجاج مثليج لدورات مياه لرجال ٦٠سم*٦٠سم	٤
٢	تغيير الزجاج وصيانة الشبابيك الامونيوم مدخل ومصلى النساء ودورات مياه النساء على ان يغير الزجاج المكسور بنفس النوعية.	٥
٣	توريد وتركيب حلق المونيوم للمكيفات بنفس لون الشبابيك في المكان	١١

ت	اعمال مصلى النساء البلاط وسيراميك ورخام الارضيات والجدران	كميات
١	تكسير بلاط مدخل مصلى النساء وازالته	٢,٥*٢,٥ م
٢	صب ارضة مدخل النساء واستخدام شبك حديد ١٠ مل	٢,٥*٢,٥ م
٣	توريد وتركيب بورسلان	٢,٥*٢,٥ م
٤	تكسير وإزالة البلاط الموزايكوا في البسطات الوسطى والعلوية (٢,٥*١,٥ م) و(٢,٥*١ م)	٢٧ م
٥	توريد وتركيب رخام كراهه ابيض نفس لون رخام الدرج للبسطات	٢٧ م

ت	اعمال الكهرباء	كميات
مصلى الرجال	فك جميع المراوح والمبات	
	تركيب ٦ سلاسل للثريات أماكن المراوح	٦
	تركيب ٦ سلاسل للثريات أماكن المراوح	٦
	توريد وتركيب ٢٤ لمبة لد لطش داري في جدران المسجد	٢٤
	توريد وتركيب ١٦ المبت لطش في السقف النازل لمصلى الرجال	١٦
	تغيير الافياش الثنائية الى افياش ثلاثية ١٣ فيش	١٣
	تغطية القسمات المكشوفة	١٠
	توصيل اسلاك المكيفات مخفيه داخل الجدار	٨

ت	تابع اعمال الكهرباء	كميات
مصلى النساء	فك جميع المراوح والمبات	
	توريد وتركيب ٥ لمبات لد طويلة مزوج في سقف المصلى	٥
	توريد و تركيب ٣ لمبات لطش في سقف المصلى	٣
	توريد وتركيب ٤ افياش ثلاثي للمصلى و توريد وتركيب فيشين ثلاثي لمدخل النساء	٧
	توريد وتركيب ٤ لمبات ل لطش لمدخل مصلى النساء وفي الدرج	٤
	تغطية القسمات المكشوفة	٦
	توصيل اسلاك المكيفات مخفيه داخل الجدار	٣
المسجد من الخارج	توريد وتركيب ٦ كشفات لد مع التأسيس من الناحية الغربية والشمالية والشرقية كل جهة كشافين	٦
	توريد وتركيب مع التأسيس ٦ ابيكات خارجية عند مداخل المسجد الخارجية ومصلى النساء	٦
	توريد وتركيب لمبة لد لطش فوق باب دورة مياه الرجال من الخارج	١
	توريد وتركيب عدد ٢ لمبة لطش لد عند المدخل الرئيسي	٢
دورات مياه الرجال	مراجعة وتعديل تمديدات الكهرباء والتأسيس للمستجدات	
	توريد وتركيب مع التأسيس ٣ مراوح شفط حديد فوق دورات المياه ٣٠ سم * ٣٠ سم توريد مع التركيب والتأسيس لمروحة شفط حديد ٤٠ سم * ٤٠ سم فوق باب دورة المياه	٤
	وريد مع التركيب والتأسيس ٣ لمبات لد جدارية	٣
	توريد مع التركيب والتأسيس ان تطلب الامر ٣ لمبات لد لطش في السقف	٣
	توريد وتركيب ٣ مفاتيح ثلاثية للمبات ومراوح الشفط وفيشين ثلاثية	٢+٣
	توريد وتركيب سخان كهربائي مع مفتاح ٧*٧ سم لتشغيل	١

ت	تابع اعمال الكهرباء	كميات
دورات مياه نساء	فك جميع المراوح والمبات	
	مراجعة وتعديل تمديدات الكهرباء والتأسيس للمستجدات	
	توريد مع التركيب والتأسيس لمروحة شفت حديد ٤٠ سم* ٤٠ سم فوق دورة المياه	١
	توريد مع التركيب والتأسيس لمبتين لد جدارية	٢
	توريد مع التركيب والتأسيس ان تطلب الامر لمبتين لد لطش في السقف	٢
	توريد وتركيب مفتاحين ثلاثية للمبات ومراوح الشفت وفيشين ثلاثية	٢+٢
	توريد وتركيب سخان كهربائي ٥٠ لتر مع مفتاح ٧*٧ سم لتشغيل	١
المنارة	توريد وتركيب ١٦ لمبة لد في المنارة	١٦
الصوتيات	نقل الصوتيات الى غرفة الصوتيات اسفل المنبر	
	تأسيس مفتاح للسماعات الخارجية والداخلية مع لمبة لد بجوار المحراب متصل بغرفة الصوتيات	١+٢
	توريد وتركيب ٤ سماعات داخلية ٣ لمصلى الرجال وواحدة لمصلى النساء	٤

ت	اعمال التكيف	كميات
١	توريد وتركيب ٨ مكيفات ال جي ٢٤ الف وحدة لمصلى الرجال	٨
٢	توريد وتركيب ٣ مكيفات ال جي ٢٤ الف وحدة لمصلى النساء	٣

ت	اعمال بلاط السطوح والعزل المائي	كميات
المسجد سطح	تكسير وإزالة البلاط القديم	٢م١٧٢
	عمل عزل مائي لكامل السطح(ضمان)	٢م١٧٢
	توريد وتركيب بلاط موزايكوا لكامل السطح مع مراعات الميول نحواً مرازيب التصريف	٢م١٧٢
سطح دورات المياه والدخل	تكسير وإزالة البلاط القديم	٢م٥٠
	عمل عزل مائي لكامل السطح(ضمان)	٢م٥٠
	توريد وتركيب بلاط موزايكوا لكامل السطح مع مراعات الميول نحواً مرازيب التصريف	٢م٥٠
سطح بيت الدرج	تكسير وإزالة البلاط القديم	٢م١٨
	عمل عزل مائي لكامل السطح(ضمان)	٢م١٨
	توريد وتركيب بلاط موزايكوا لكامل السطح مع مراعات الميول نحواً مرازيب التصريف	٢م١٨

ت	اعمال لارصفة	كميات
١	توريد وتركيب بلدور لأرصفة المسجد بطول ٦٦م	٦٦م طولي
٢	توريد وتركيب انتر لوك لأرصفة المسجد بمساحة	٢م١٦٩
٣	ناحية الشارع الرئيسي غرب بلدور بول ٢٧,٨م طولي والعرض متغير ، مام المسجد ٢,٦م، امام دورات مياه الرجال ١م ويستمر حتي يشمل غطاء الخزان ناحية الشارع الفرعي شمال بلدور ١٩,٥م طولي والعرض متغير ، من زاوية دورات المياه حتي بداية المنارة ٥,٣م امام المنارة الى الزاوية الشرقية ٣,٧م الناحية الغربية جار بلدور بطول ١٨,٥م وعرض متغير امام جدار بيت الدرج ٢م وامام مدخل النساء ٣,٤٠م حسب الرسم التوضيحي	٢م١٦٩

ن	اعمال الدهانات	كميات
المسجد مصلى النساء والمداخل من الداخل	إزالة الطرشة وصنفرة الجدران والاعمدة	٢م٣٤٠
	عمل وجهين أساس	٢م٣٤٠
	عمل وجهين معجون مع الصنفرة	٢م٣٤٠
	عمل وجهين بوياء زيني مطفي جتن او الجزيرة	٢م٣٤٠
	دهان الجبس بلاستيك داخلي ابيض	٨٤م+٨٤م
الاسقف للمسجد ومصلى النساء والمداخل وبيت الدرج	تنظيف الاسقف وصنفرتها	٢م٣٢٠
	عمل وجهين معجون مع الصنفرة	٢م٣٢٠
	دهان وجهين بلاستيك داخلي الجزيرة او جتن	٢م٣٢٠
	دهان الجبس بلاستيك ابيض داخلي نفس الاسقف	٦م١,٢
دهان المسجد من الخارج مع المنارة	غسل وتنظيف الجدران من الخارج	٢م٦٠٠
	دهان وجهين أساس خارجي	٢م٦٠٠
	دهان وجهين بلاستيك اكرلك خارجي الجزيرة او جتن	٢م٦٠٠


ن	اعمال لجبس	كميات
١	برواز جبس ٥سم فوق بورسلان الجدران بطول ٨٤٢	٨٤م
٢	كرنيش جبس سادة في سقف المسجد بعرض ٣٠سم وبطول ٨٤م	٨٤م
٣	عمل صرر جبس سادة قطر ٢٠سم في أماكن تثبيت الثريات عدد ٦	٦م١,٢

ت	اعمال الفرش	كميات
١	توريد وتركيب سجاد اكرلك ١٣ مل ٧٥٠ الف عقدة وزن ٣١٠٠ جم	٢م١٨٥
٢	توريد وتركيب لباد اسفل السجاد	٢م١٨٥


ت	اعمال أخرى	كميات
١	دفن وتغطية الكيابل المكشوفة من ناحية المحراب	
٢	توريد وتركيب حيز حديد بقلادة مع باب وقل مدهون بالويه في الفراغ بين المسجد والجار من ناحية القبلة والناحية الغربية بعد الرصيف جوار مغل النساء	٣م٣*م٣ ٨م٣*م٣
٣	تنظيف وردم فناء المسجد بحص خرسانة داخل الشبك	

ملحقات

مخطط المسجد مع الأرصفة

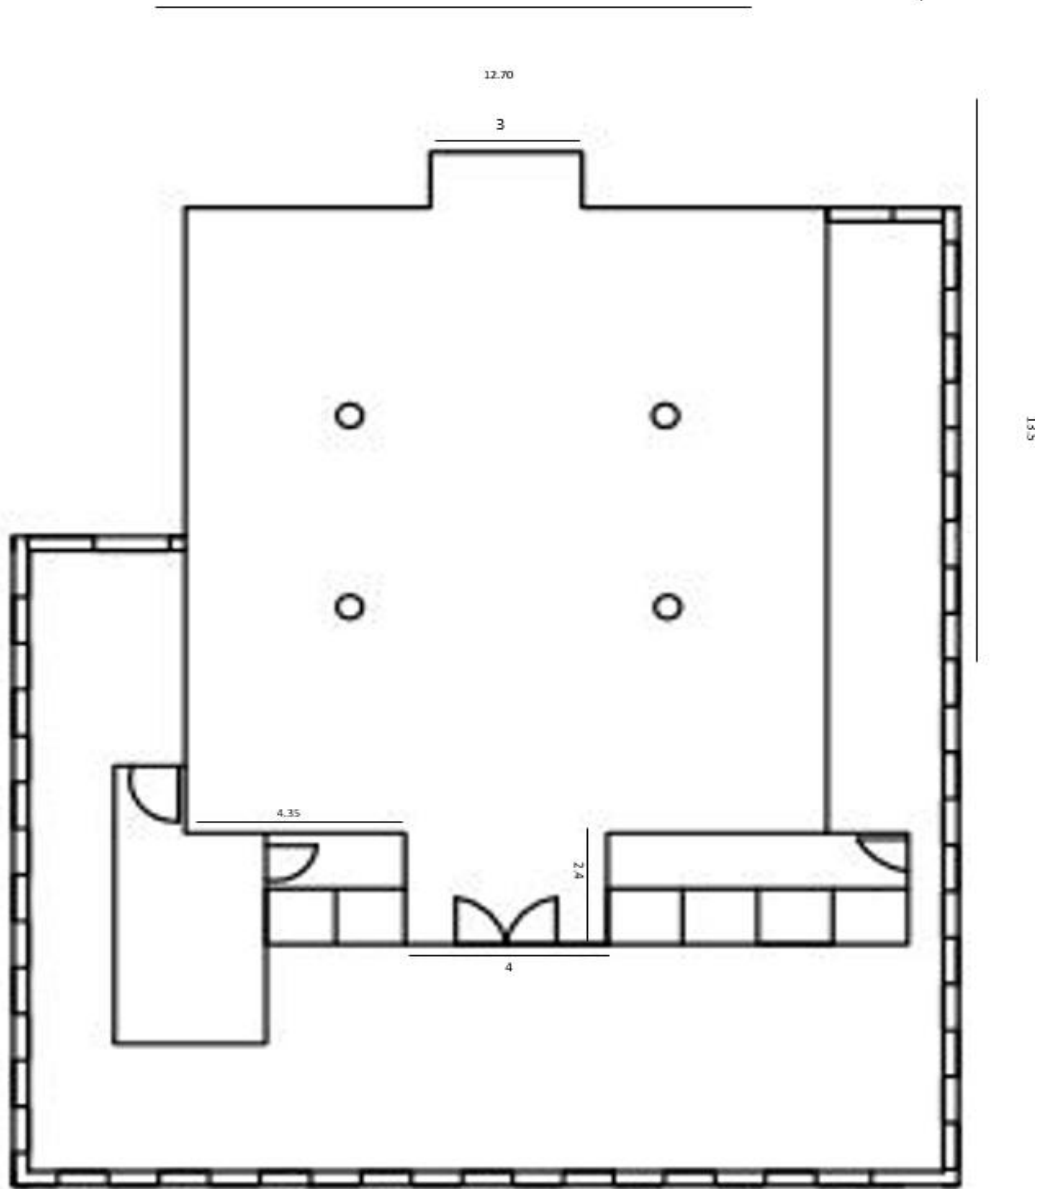

مخطط البلاط والبورسلان والفرش

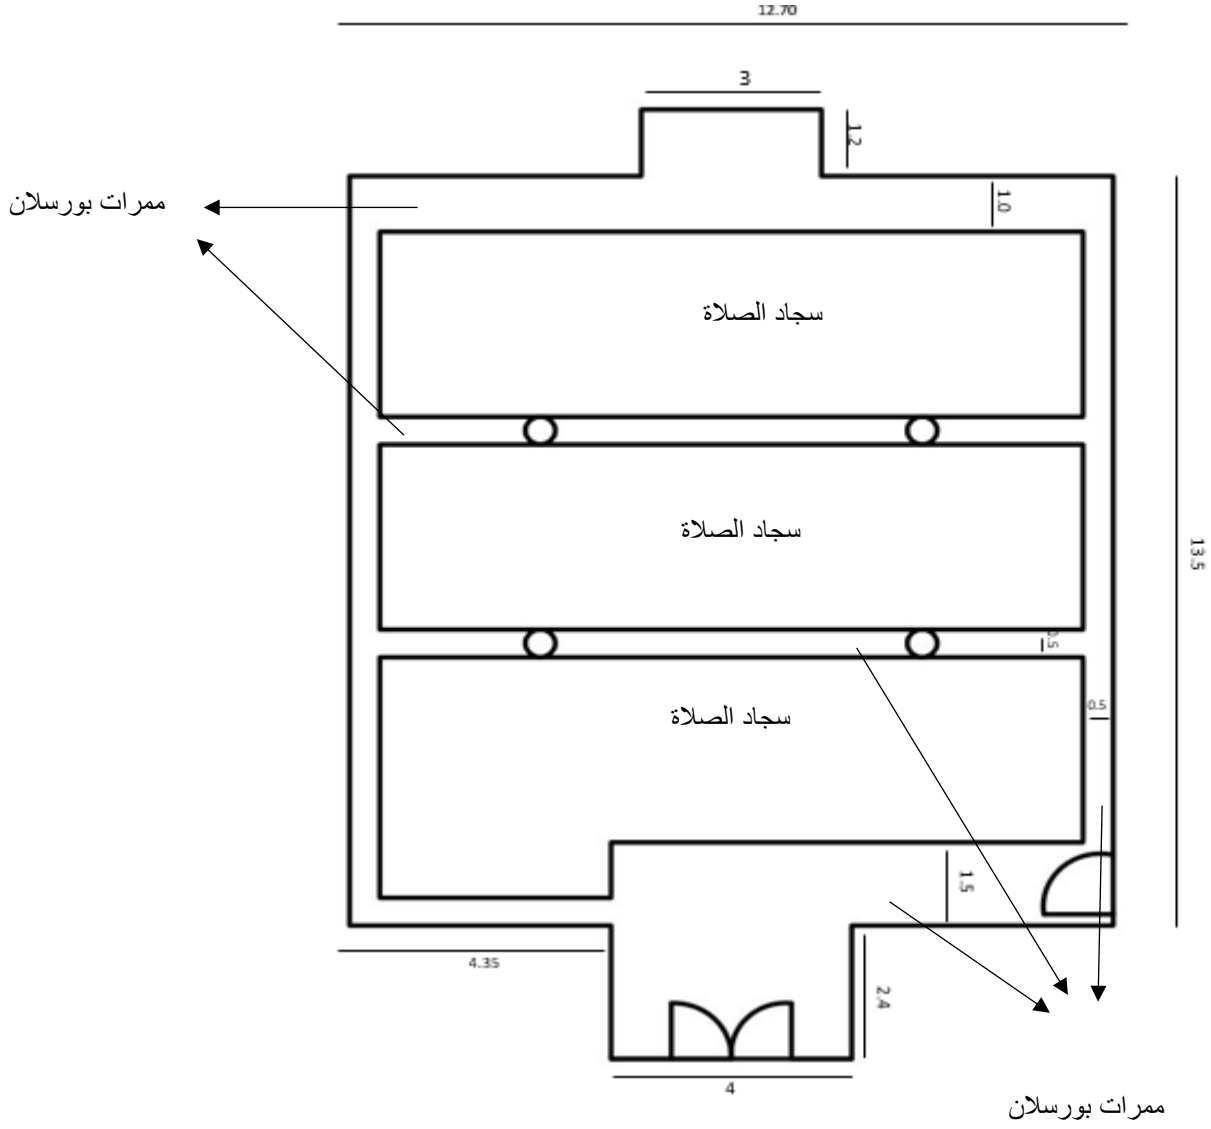

صور للمسجد



